

FICHA TÉCNICA



CARRO EXTINTOR POLVO 25KG

MODELO PI-25N

DESCRIPCIÓN

El extintor de incendios móvil en polvo ABC tiene múltiples aplicaciones, para las clases A, B y C. El agente en polvo ABC aísla químicamente el combustible, sofoca y detiene la reacción del fuego y no es conductor de electricidad. Ideal para uso residencial, comercial e industrial.

Composición	
Agente extintor	Polvo ABC 30%
Carga agente extintor	25Kg \pm 2%
Agente impulsor	N2
Temperaturas limites	-30°C a +60°C
Apto para clases de fuego	A, B, C
Presión máx. de servicio	17Bar
Presión de prueba	25Bar
Válvula	Palanca
Manguera	5 metros
Lanza	De corte

Dimensiones	
Altura (mm)	930
Diámetro (mm)	250
Volumen del cuerpo (mm)	3,00
Volumen (litros)	29
Tara (Kg)	19
Peso (kg)	48



NUEVAS LINEAS DE EXTINCIÓN S.L.




CARRO EXTINTOR POLVO 25KG

MODELO PI-25N

Detalles de composición

1. Botella	Cuerpo de acero al carbono laminado en caliente DD12
2. Válvula	Latón, acero y caucho
3. Tupo sonda	PVC
4. Manguera	PVC
5. Lanza	PVC

Fabricado conforme NORMA EN1866: 2007

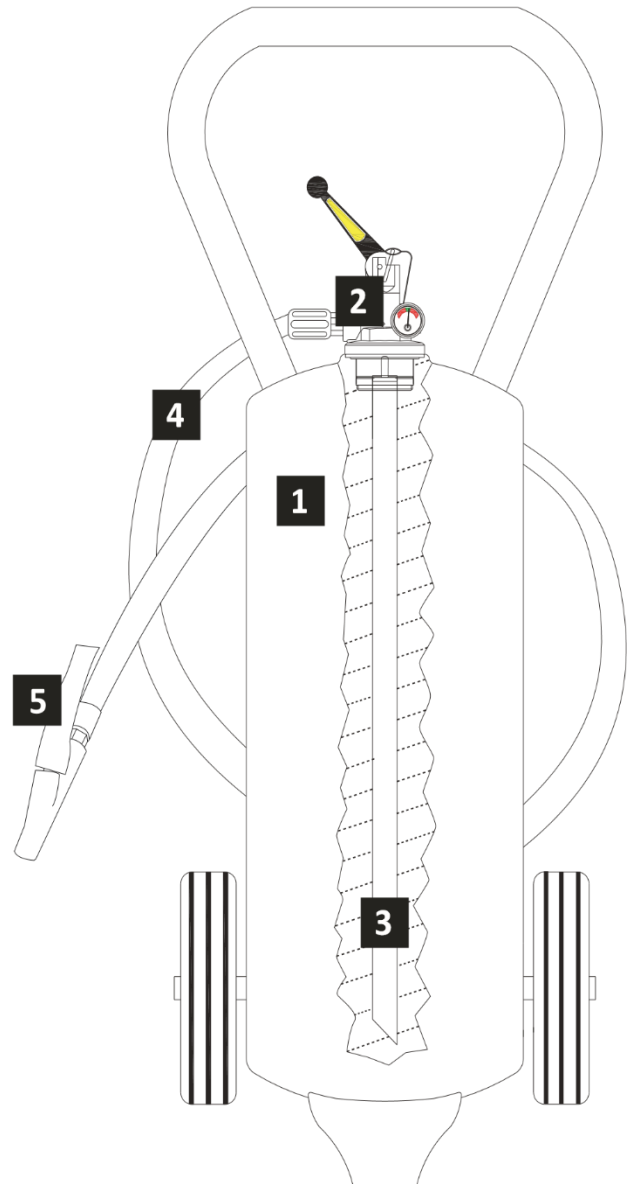

NUEVAS LINEAS DE EXTINCIÓN S.L.

