

EXTINTOR DE POLVO ABC DE 50 KG

PI-50N

Descripción

El extintor de polvo móvil ABC tiene múltiples aplicaciones, para clase A, B y C. El agente en polvo ABC aísla químicamente el combustible, sofoca e interrumpe la reacción de los incendios y no conduce la electricidad.

Ideal para uso residencial, comercial e industrial.

Características	
Agente extintor	Polvo ABC 30%
Carga agente extintor	50 kg ±2%
Agente impulsor	N ₂
Temperaturas límites	-30°C a +60°C
Apto para clases de fuego	A, B, C
Presión max. de servicio	17Bar
Presión de prueba	25Bar
Válvula	Palanca
Manguera	5 metros
Lanza	De corte

Dimensiones	
Altura (mm)	1050
Diámetro (mm)	300
Volumen del cuerpo (mm)	3,00
Volumen (litros)	52
Tara (kg)	25
Peso (kg)	75



FABRICADO CONFORME
NORMA EN 1866:2007



NUEVAS LINEAS DE EXTINCIÓN S.L.




EXTINTOR DE POLVO ABC DE 50 KG



PI-50N

DETALLES DEL PRODUCTO

1. Botella	Cuerpo de acero al carbono DD12 laminado en caliente
2. Válvula	Latón, acero y plástico
3. Tubo Sonda	PVC
4. Manguera	PVC
5. Lanza	PVC

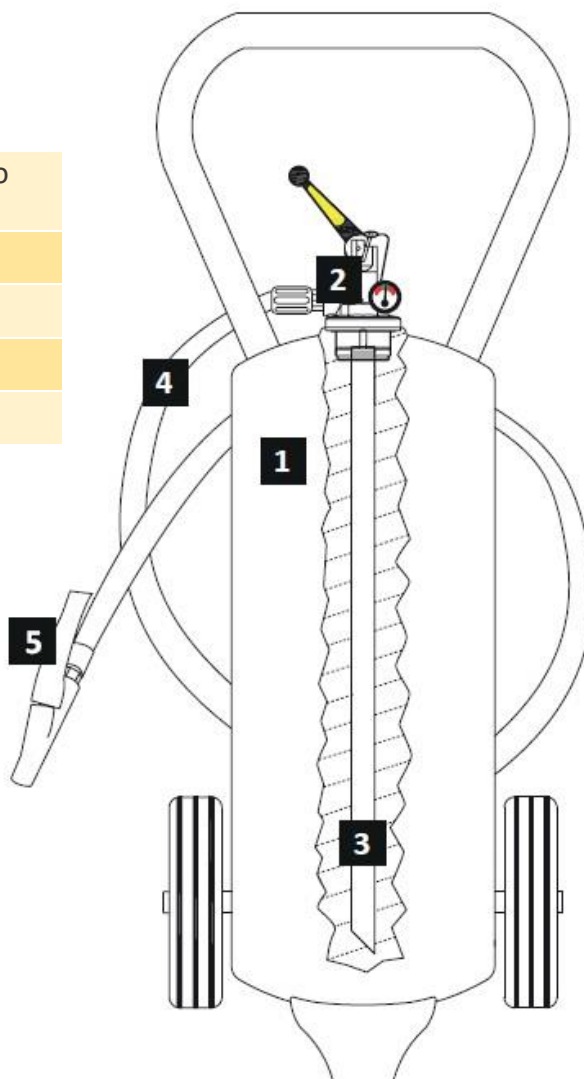

NUEVAS LINEAS DE EXTINCIÓN S.L.

